

LA STUFA A LEGNA LH con funzione LUNGA DURATA

- convezione naturale
- disponibili kit per aria calda ventilata o canalizzata
- possibilità di uscita fumi posteriore

La gamma delle stufe di Caminetti Montegrappa si allarga e diversifica con il nuovo corpo stufa a legna LH con camera di combustione in vermiculite, disponibile in tre potenze, 6, 9 e 12 kW. In queste nuove stufe la regolazione dell'aria per la combustione avviene con uno specifico registro che permette di selezionare la modalità più adatta alla situazione.

In particolare è prevista una nuova funzione lunga durata che prolunga fino a quattro ore il ciclo della combustione dall'ultima ricarica di legna, mantenendo una temperatura costante più a lungo.


Il campo di regolazione prevede infatti tre diverse posizioni per il corretto utilizzo della stufa:

- posizione N. 3 da selezionare in fase di accensione,
- posizione N. 2 per l'utilizzo normale a potenza nominale,
- posizione N. 1 per la modalità d'uso a lunga durata.


Il funzionamento della stufa a legna LH in modalità lunga durata è molto semplice: una volta effettuata la prima accensione, quindi con la stufa calda, si procede con una carica adeguata (circa 3,5 kg.), riattivando brevemente la fiamma con il registro in posizione 3, successivamente si imposta la posizione 1 per ottenere una combustione prolungata fino a quattro ore, dopo le quali il letto di braci permetterà, con una nuova carica, un altro lungo periodo di calore e benessere.

ANDAMENTO DELLA TEMPERATURA DEL CORPO STUFA

- prova con registro aria in posizione 1 (carica 3,5 kg di legna di faggio)

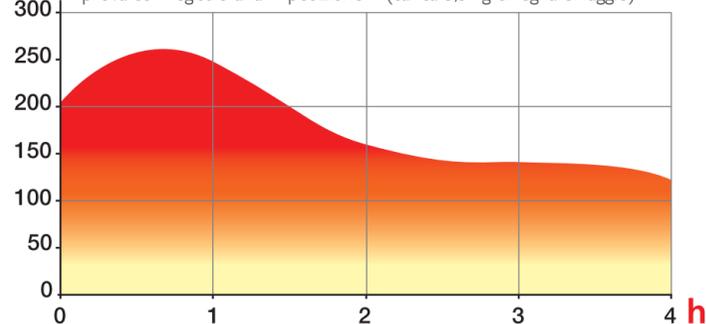

Il corpo stufa a legna LH è disponibile per i seguenti rivestimenti Iron XW, Icona XW, Linea XW, Ring XW, Steel XW, Tile XW, Video XW, Tour XW, Dual XW e Classic XW.

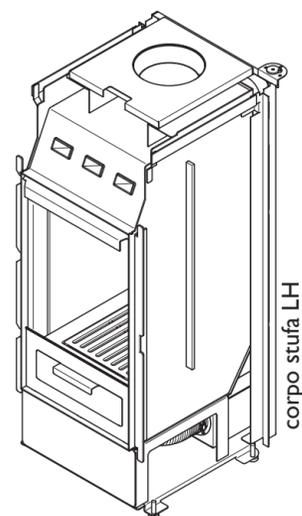

corpo stufa LH (convezione naturale)	6,0 kW (LH6)	9,0 kW (LH9)	12,0 kW (LH12)
potenza certificata	6,0 kW	9,0 kW	12,0 kW
potenza massima	7,8 kW	11,7 kW	15,6 kW
potenza minima	3,9 kW	5,8 kW	7,8 kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,09 %	0,08 %	0,21 %
rendimento	83,5 %	80,0 %	76,0 %
consumo medio combustibile	1,70 kg/h	2,70 kg/h	3,60 kg/h
portata in massa dei fumi	5,20 g/s	7,10 g/s	8,10 g/s
temperatura dei fumi	224°C	270°C	352°C
tiraggio (depressione al camino)	11 Pa	12 Pa	12 Pa
tubo uscita fumi	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
altezza min. canna fumaria	3 m	3 m	3 m
superficie riscaldabile a potenza certificata	70 m ²	104 m ²	137 m ²

LA STUFA A PELLETT ERMETICA LXE

- aria calda canalizzata


Ulteriore ampliamento di gamma per Caminetti Montegrappa con il nuovo corpo stufa a pellet ermetico LXE disponibile in tre potenze, 6, 9 e 12 kW.

Le stufe ermetiche sono ideali per le **case passive** perché consentono alla stufa di non consumare l'aria presente all'interno delle abitazioni.

L'aria necessaria alla combustione e alla pulizia del vetro, infatti, viene aspirata attraverso un'apposita canalizzazione direttamente dall'esterno della casa.

Questo afflusso di aria calibrata è garanzia di una migliore qualità della combustione e quindi un maggior comfort.

Il corpo stufa a legna LXE è disponibile per i seguenti rivestimenti Iron XW, Icona XW, Linea XW, Ring XW, Steel XW, Tile XW, Video XW, Tour XW, Dual XW e Classic XW.

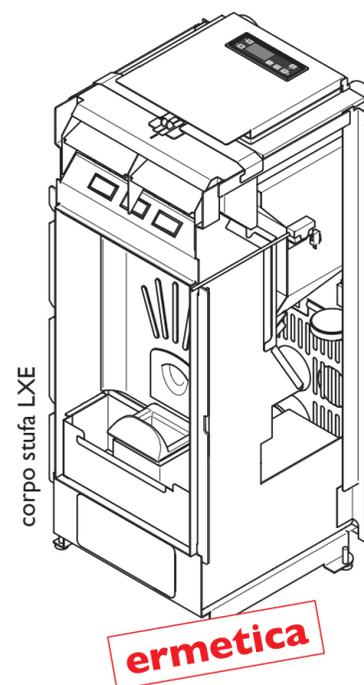

corpo stufa LXE	6,0 kW (LXE6)		9,0 kW (LXE9)		12,0 kW (LXE12)	
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.
potenza certificata	6,0 kW	2,6 kW	9,2 kW	2,6 kW	12,4 kW	2,6 kW
potenza elettrica	460 W		460 W		460 W	
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,02 %	0,05 %	0,01 %	0,05 %	0,02 %	0,05 %
rendimento	88,6 %	90,6 %	87,4 %	90,6 %	85,3 %	90,6 %
consumo combustibile	1,40 kg/h	0,50 kg/h	2,10 kg/h	0,50 kg/h	3,01 kg/h	0,50 kg/h
portata in massa dei fumi	6,60 g/s	3,90 g/s	8,0 g/s	3,90 g/s	9,80 g/s	3,90 g/s
temperatura dei fumi	138,7°C	91,9°C	180,2°C	91,9°C	227,3°C	91,9°C
tiraggio (depressione al camino)	12 Pa	10 Pa	12 Pa	10 Pa	12 Pa	10 Pa
capacità serbatoio	22 Kg	22 Kg	22 Kg	22 Kg	22 Kg	22 Kg
autonomia	15 h	36 h	10 h	36 h	8 h	36 h
tubo uscita fumi	Ø 80 mm		Ø 80 mm		Ø 80 mm	
ingresso aria per la combustione	Ø 80 mm		Ø 80 mm		Ø 80 mm	
superficie riscaldabile a potenza certificata	70 m ²		104 m ²		137 m ²	



CAMINETTI MONTEGRAPPA S.p.A.

Via A. da Bassano, 7/9 - 36020 POVE DEL GRAPPA (VI) ITALY - Tel. +39 0424 800500 - Fax +39 0424 800590
www.caminettimontegrappa.it - info@caminettimontegrappa.it

AKTIV

la nuova caldaia a pellet per riscaldare l'acqua

con AUTOMATIC POWER SYSTEM

Caminetti Montegrappa presenta le nuove caldaie a pellet AKTIV per riscaldare l'acqua disponibili in tre potenze 22, 27 e 32 kW.

Una caldaia Caminetti Montegrappa permette di riscaldare la propria casa in modo ecologico utilizzando il pellet, combustibile a basso impatto ambientale che garantisce prestazioni molto elevate, programmabile e di facile gestione con un notevole risparmio economico rispetto ai combustibili tradizionali.

Rivestimento in lamiera d'acciaio verniciato rosso.



dimensioni:

aktiv

65L x 135h x 71p cm

	AKTIV 32	AKTIV 27	AKTIV 22
potenza termica	31,9 kW	27,7 kW	22,8 kW
potenza certificata	29,5 kW	25,5 kW	21,0 kW
potenza resa al fluido vettore (acqua)	28,5 kW	23,9 kW	19,3 kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	108 mg/Nm ³	193 mg/Nm ³	76 mg/Nm ³
rendimento	92,5 %	92,0 %	92,5 %
consumo combustibile	6,70 kg/h	5,80 kg/h	4,80 kg/h
temperatura dei fumi	145°C	151°C	135°C
tiraggio (depressione al camino)	10 Pa	10 Pa	10 Pa
capacità serbatoio	50 Kg	50 Kg	50 Kg
autonomia	7 h	8,5 h	10,5 h
tubo uscita fumi	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm
ingresso aria per la combustione	36 x 36 mm	36 x 36 mm	36 x 36 mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	320 m ²	270 m ²	221 m ²
peso netto	230 kg AKTIV 32 - 27 - 22		

RING

rivestimento circolare
in lamiera d'acciaio verniciata



DESIGN E TECNOLOGIA PER OGNI ESIGENZA DI STILE E BENESSERE

schema di riferimento per i modelli RING - TILE - TOUR

corpo stufa	potenza kW
 LP a pellet aria calda ventilata	6-9
 LX a pellet aria calda canalizzata	9-12
 LXE a pellet ermetica aria calda canalizzata	6-9-12
 LW a pellet per riscaldare l'acqua	12-15-20
 LH a legna convezione naturale aria calda ventilata aria calda canalizzata	6-9-12



TOUR

rivestimento circolare
in lamiera d'acciaio verniciata
con elementi frontali
in maiolica



dimensioni:

RING

(LP)
56L x 110h x 54p cm

RING XW

(LX - LXE - LW - LH)
63L x 110h x 61,5p cm



Bianco

Rosso

Grigio
metallizzato

Nero

Ruggine



dimensioni:

TILE

(LP)
42L x 109,5h x 47,5p cm

TILE XW

(LX - LXE - LW - LH)
48L x 109,5h x 53,5p cm



Bianco
opaco

Bordeaux
lucido

Grigio

Tortora



dimensioni:

TOUR

(LP)
56L x 110h x 54p cm

TOUR XW

(LX - LXE - LW - LH)
63L x 110h x 61,5p cm



Bianco
lucido

Bordeaux
lucido

Grigio

Avana